


# COLONNE ACOUSTIQUE ALU RESISTANTE AUX INTEMPERIES CS-50-WA

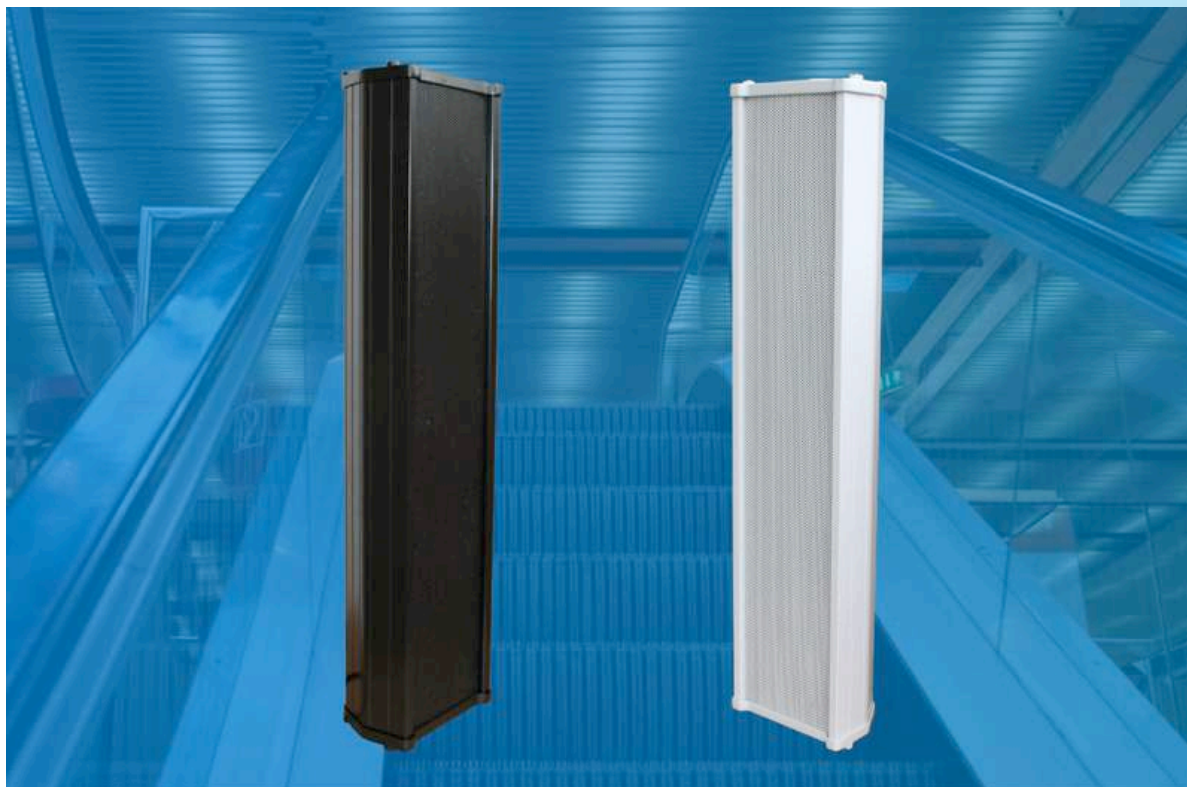

CS  
50  
WA

ALU

TROPICALISE

- **STRUCTURE EN ALU** EXTRUDE IMPERMEABLE
- SUPPORT EN **V2A & VIS**
- **GRILLE ALU** & INTERIEUR EN ABS
- RESISTANT AUX INTEMPERIES ET VAPEUR & **PROTECTION POUSSIERE**
- **RESISTANT AU CHOC**
- ADAPTATION 100-V / **50-40-30-20-WATT**
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- VERSION **RESISTANTE AUX CHOCS** CERTIFIEE **DIN 18032/III** EN OPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: CS-50WA BLANC CS-50WA NOIR

	CS-50WA BLANC	CS-50WA NOIR
Puissance nominale:	60-W	60-W
Ligne 100V:	50-40-30-20-W	50-40-30-20-W
Bande passante:	70 – 18.000 Hz	70 – 18.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	98 dB	98 dB
Pression acoustique NW/1m:	115 dB	115 dB
Dimensions:	615 x 150 x 100 mm	615 x 150 x 100 mm
Poids:	3,9 kg	3,9 kg
Couleur:	blanc	noir

50 W

40 W

30 W

20 W

