


6-WATT HAUT-PARLEUR PLAFOND A ENCASTRER DLS-180F METAL

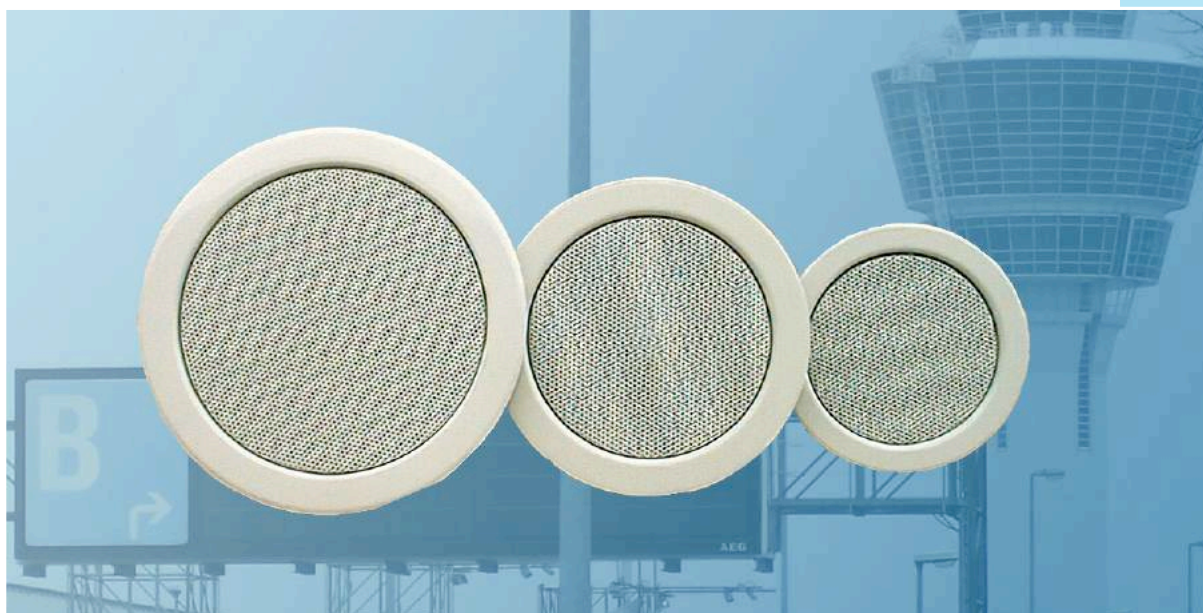

D
L
S

180F

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

P
L
A
F
O
N
D

- **ANTIFEU**
- MONTAGE FACILE GRACE A UN **SYSTEME DE RESSORT A CLIP**
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- ADAPTATION 100-V PROTEGEE
- **VERSION PROTECTION JETS DE BALLON** & PROTECTION POUSSIERE LIVRABLE
- REDUCTION DE PUISSANCE PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- CAPOT ANTIFEU & **BOITIER D'ENCASTREMENT BETON** EN OPTION
- LIVRABLE EN **DIV. COULEURS RAL** ET EN **VERSION CHROME**
- 2-VOIES & 10-20-30-WATT & 8-OHM-VERSION LIVRABLE
- **RESISTANT AUX INTEMPERIES ALU** & VERSION **POUR ZONES HUMIDES** DISPONIBLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

DLS-180F

Haut-parleurs:	6W/120mm-large bande
Ligne 100V:	6-3-1.5W
Bande passante:	80 – 15.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	94 dB
Pression acoustique 6W/1m:	102 dB
Pression acoustique 1W/1m max:	104 dB (3,5 kHz)
Pression acoustique 6W/1m max:	112 dB (3,5 kHz)
Angle d'ouverture:	180 ° (1,8 kHz)
Dimensions:	180 mm x 80 mm
Profondeur encastrement:	65 mm
Encastrement:	165 mm
Poids:	1 kg
Couleur:	RAL 9010

