


6-WATT HAUT-PARLEUR PLAFOND A ENCASTRER DLS-220F METAL

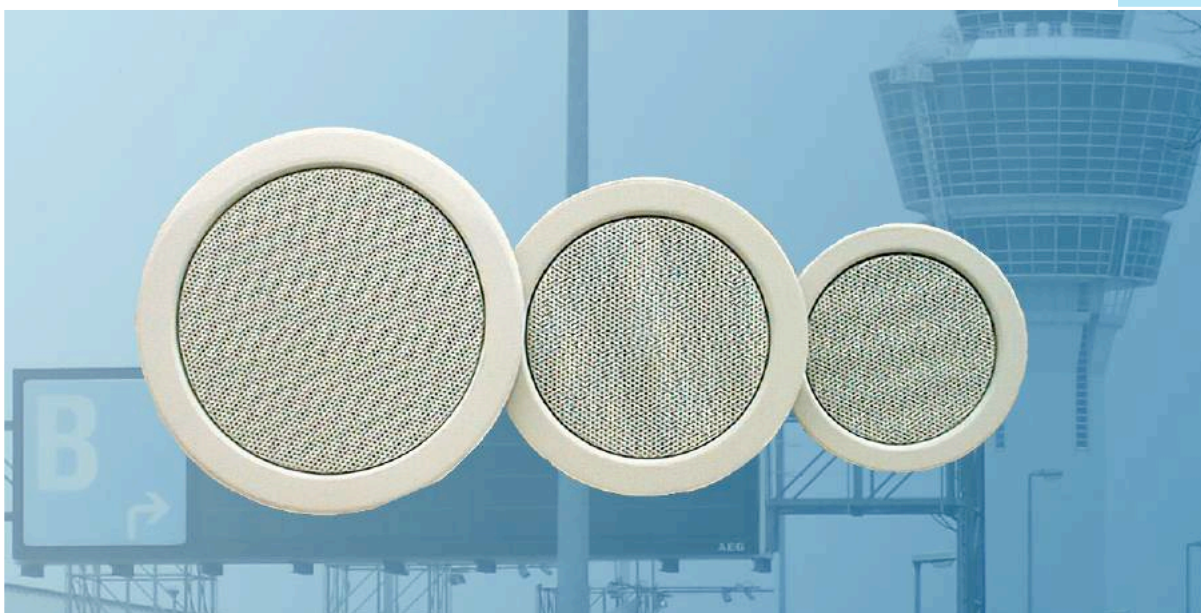

D
L
S

220F

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

P
L
A
F
O
N
D

- **ANTIFEU**
- MONTAGE FACILE GRACE A UN **SYSTEME DE RESSORT A CLIP**
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- ADAPTATION 100-V PROTEGEE
- **VERSION PROTECTION JETS DE BALLON** & PROTECTION POUSSIERE LIVRABLE
- REDUCTION DE PUISSANCE PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- CAPOT ANTIFEU & **BOITIER D'ENCASTREMENT BETON** EN OPTION
- LIVRABLE EN **DIV. COULEURS RAL** ET EN **VERSION CHROME**
- 2-VOIES & 10-20-30-WATT & 8-OHM-VERSION LIVRABLE
- **RESISTANT AUX INTEMPERIES ALU** & VERSION **POUR ZONES HUMIDES** DISPONIBLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

DLS-220F

Haut-parleurs:	10/15W large bande avec cône HF Alu
Ligne 100V:	6-3-1.5W
Bande passante:	70 – 18.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	95 dB
Pression acoustique 6W/1m:	103 dB
Pression acoustique 1W/1m max:	106 dB (3,2 kHz)
Pression acoustique 6W/1m max:	114 dB (3,2 kHz)
Angle d'ouverture:	180° (1,5 kHz)
Dimensions:	1220 mm x 95 mm
Profondeur encastrément:	65 mm
Encastrément:	200 mm
Poids:	1,4 kg
Couleur:	RAL 9010

