

SLB-240-AB-10W HP PLAFOND A ENCASTRER AVEC 2 LIGNES SEPARÉES A/B



S
L
B

240
A/B

2x
10W

240
MM

A / B

- SEULEMENT 240 MM-DIAMETRE EXTERIEURE AVEC DEUX SYSTEMES OVALES 165 MM
- PROFONDEUR ENCASTREMENT **SEULEMENT 60-MM**
- DEUX HAUT-PARLEURS & TRANSFORMATEURS **100-V** INDEPENDANTS PAR SYSTEME
- **APPROVISIONNEMENT DES HAUT-PARLEURS PAR 2 LIGNES SEPARÉES**
- EN CAS DE COURT-CIRCUIT SUR LA LIGNE **CONTINUTE DE FONCTION** SUR LA DEUXIEME LIGNE
- **50-HZ-TRANSFO STABLE**
- HAUT-PARLEUR DE **HAUTE QUALITE** IDENTIQUE AVEC **WLA-230-AB**
- **EASE & ULYSSES-FICHER** ETABLI PAR AUDIO & ACOUSTICS CONSULTING
- **103 dB / 106,5 dB MAX-SPL** (SANS CAPOT ANTIFEU / AVEC CAPOT STANDARD)
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE ET THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- **CAPOT ANTIFEU VERSION 68MM & 108MM** LIVRABLE EN OPTION
- **VERSION CERTIFIEE ANTICHOC** NORME **DIN 18032-3** EN OPTION


H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

2


L
I
G
N
E
S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: SLB-240-AB/10W

Haut-parleurs:	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange
Puissance nominale:	2 x 100V-10-6-3-1.5W
Bande passante:	120-20 000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	93 dB
Pression acoustique max 1W/1m:	96 dB MAX
Pression acoustique 10W/1m:	103 dB
Pression acoustique max 10W/1m:	106 dB MAX
Dimensions:	240 x 60-mm (ressort par dessous)
Dimensions avec FT:	108-mm-Standard / 68-mm-FLAT
Encastrement:	220 mm
Poids:	1,45 Kg
Matériel:	Métal
Couleur:	RAL 9010

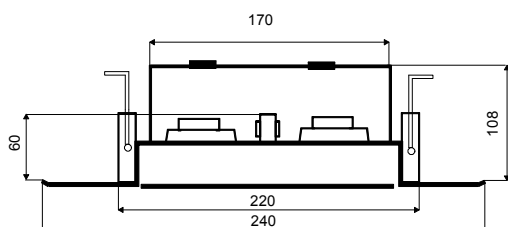

SLB-240-AB MIT 108-MM-FEUERTOPF

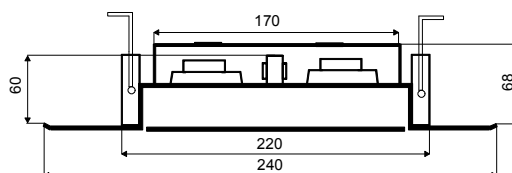

SLB-240-AB MIT 68-MM-FEUERTOPF