

200W-COLONNE ACOUSTIQUE ALU POWERSTATION-200 POUR LIGNES A/B



P
O
W
E
R
S
T
A
T
I
O
N

200
A / B

ALU
V2A

T
R
O
P
I
C
A
L
I
S
E

2 x 100 W



2 x 50 W

2 x 25 W

- **STRUCTURE ENTIEREMENT EN ALU** EXTRUDE IMPERMEABLE & **GRILLE V2A**
- **SUPPORT EN V2A & VIS**
- **MUR INTERNE** RAYONNEMENT ACOUSTIQUE **EN ALU**
- **RESISTANT AUX INTEMPERIES** ET VAPEUR
- MEMBRANE **TRAITEE SPECIALEMENT**
- UTILISATION INTERIEURE ET EXTERIEURE
- **ADAPTATION 100-V** / 2 x 100-50-25W
- **1 x 10"-COAXIAL** PAR SYSTEME ET LIGNE
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- VERSION **CERTIFIEE ANTICHOC** NORME **DIN 18032/III** EN OPTION
- **EXCELLENTE QUALITE** DE SON GRACE A 2 HP E-SONIC-10 / **10"-COAXIAL**

CARACT. TECHNIQUES: POWERSTATION-200/BLANC POWERSTATION-200/NOIR

Puissance nominale:	2 x 100-Watt	2 x 100-Watt
Ligne 100V:	2 x 100V / 100-50-25W	2 x 100V / 100-50-25W
Bande passante:	50 – 20.000 Hz	50 – 20.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	100 dB	100 dB
Pression acoustique NW/1m:	123 dB	123 dB
Dimensions:	625 (660) x 290 x 185 mm	625 (660) x 290 x 185 mm
Poids:	ca. 13 kg	ca. 13 kg
Couleur:	blanc	noir

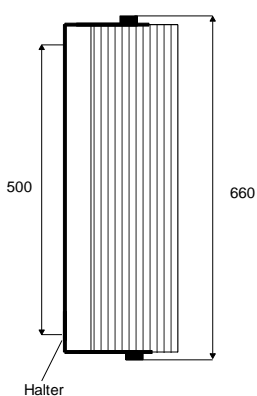

PAGE-70

